

Yksiköt lavuaarin alle

→ Premium → Standard →

MPS® (Multiple Power System) Tehoarvo säädettävissä asennuksen yhteydessä

Tarkka ihanteellinen lämpötila

Ennalta määritelty lämpötila

CFX-U



CFX-U: 11 or 13.5 kW / 400V

CEX-U




CEX 9-U: 6.6 or 8.8 kW / 230V
CEX-U: 11 or 13.5 kW / 400V

CDX-U



CDX 7-U: 6.9 kW / 400V
CDX 11-U: 11 kW / 400V

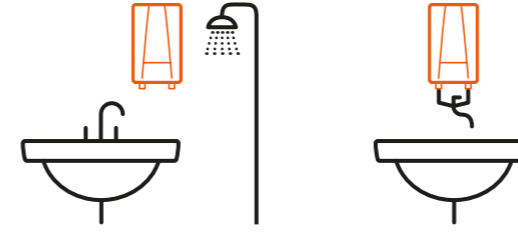

Yksiköt lavuaarin ylle

→ Premium →

MPS® Tehoarvo säädettävissä asennuksen yhteydessä

Tarkka ihanteellinen lämpötila

CEX



CEX 9: 6.6 or 8.8 kW / 230V
CEX: 11 or 13.5 kW / 400V

CEX 9 Plus
suihkukahvalla CXH



CEX 9 Plus: 6.6 or 8.8 kW / 230V

CEX / CSO
sekoitinhanalla



CEX / CSO: 11 or 13.5 kW / 400V

UUTUUS

UUTUUS

C-sarja yhdeällä silmäyksellä

Erilliset yksiköt

Valmis kokonaisuus
hanalla
helpottamaan
lvi-asennusta,
takaamaan
sujuvaa toimintaa