TALOLVI
Ratkaisut **jokaiseen kiinteistöön**

TEKNINEN TUKI
puh. 0400 164 594

Durapipe UK
Vulcathene
Turvallinen kemikaaleja kestävä, kiintoaineita keräävä viemärijärjestelmä

B691 Kiinteän aineen kerääjä / Kemikaalien laimentaja 2,3 L, läpinäkyvä,

vesilukko/hajulukko-ominaisuudella.
Läpinäkyvä alaosa on kuumuutta ja kemikaaleja kestävää borosilikaattilasia joka tekee tuotteesta ihanteellisen osan viemärijärjestelmää, jossa viemäriin voi joutua suuriakin määriä kiinteää ainetta ja vahvoja kemikaaleja. Läpinäkyvän, kierteillä olevan alaosan ansiosta on helppoa ja nopeaa havaita sekä tarpeen mukaan tyhjentää siihen kerääntyneet kiinteät aineet ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa minkäänlaista vahinkoa putkistolle. Samalla arvokkaat viemäriin joutuneet kiintoaineet voi helposti kerätä talteen.
Kerääjä on helposti liitettävissä pohjaventtiiliin B504 ruuvaamalla. Kerääjän ulostulo on varustettu mutterilla ja tiivisteellä ja on tarkoitettu 1½” putkelle. Kerääjä on myös helposti liitettävissä Suomessa yleisesti käytettävään putkikokoon (katso asennusohjeet). Suoraan putkeen liitettynä kerääjä on p-vesilukko. Liittämällä kerääjään yhde M291 se muuttuu s-vesilukoksi.
Tuotteella on 5 vuoden takuu.

B691 MITAT
A 86 mm
B 314 mm
C 254 mm
D 229 mm
E 11/2”
F 11/2”



ASENNUS (katso kuvat)

1. Kierrä kerääjän ylämutteri kiinni pitkällä kierteellä varustettuun pohjaventtiiliin (B504, suositus) tai käytä muunninta M121 muuttamaan jonkun muun valmistajan pohjaventtiiliin lyhyen 1¼” kierteen pitkäksi 1½ kierteeksi.
2. Kiinnitä kerääjän ulostuloon putkenpätkä (P001, DN40) jossa on uraan asennettu tiiviste ja kierrä mutteri tiiviisti kiinni.
3. Jatka ulostuloputkea (P001, DN40) joko Vulcathene-järjestelmän putkilla ja liittimillä (suositus) tai 50 mm muhviputkella.
4. Kerääjää on tuettava myös alapuolelta välttääkseen painon kohdistumista putkistoon, liitoksiin ja altaaseen. Käytä esim. paksumpaa putken pätkää asennettuna kerääjän alle pystysuorassa.
5. Tarkista vielä kerran, että mutterit ovat tiukasti kiinni. Laske vettä kerääjään, tarkistaakseen ettei vesi vuoda mistään.

Jos kerääjän asentaminen suoraan altaan alle ei siinä kohteessa onnistu, kerääjän voi siirtää sivummale yhteillä ja putkilla.
Ota tarvittaesa yhteyttä tekniseen tukeemme, autamme mielellään.

B504
pohjaventtiili sopii altaisiin,joiden pohjassa on yhtenäinen reikä 5cm (esim. Vulcathene B602).

B509
tarvitaessa pää on irrotettavissa ja putki liitettävissa toiseen päähän

Asennuksessa suosittelemme käyttämään Vulcathene-järjestelmän omia osia – **pohjaventtiili + ylivuoto**. Koska kerääjän (ylhäällä olevan) sisääntulon sisäkierre on korkea.

Tilauksen yhteydessä on mainittava altaan pohjassa olevat halkaisijat 1 ja 2:

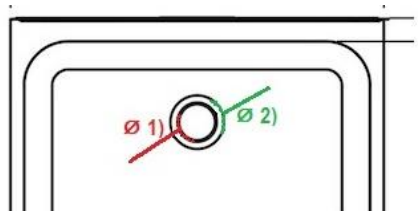

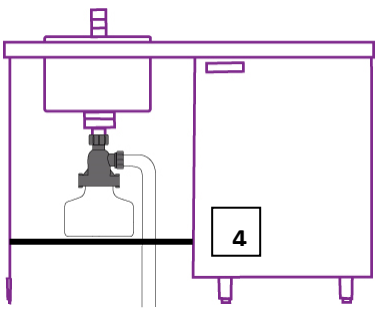

Epicur Group Oy / TaloLVI
Isonniitynkatu 5 A
00520 Helsinki

www.TaloLVI.fi
info@talolvi.fi
+ 358 400 164 594

Y-tunnus
2386255-1